


SPECIFICATION TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATION

Marron/Blanc
Noir/Blanc
Jaune/Blanc
Rouge/Blanc

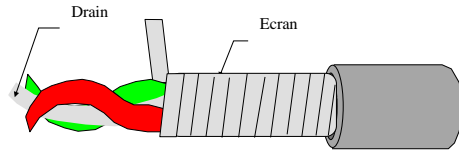

Température d'utilisation / Operating temperature : - 40°C à + 125°C

Caractéristiques générales / General properties

Classe de température / Temperature class	125°C
	Tenue au feu / Flame test
3605009 indice / issue L	Fils électriques, basse tension / Low voltage, electric wires

REVISION

Indice	Date	Modifications
A0	07/12/2006	
A1	18/07/2007	Remplacement des fils unitaires A3Z par les nouveaux fils "new" A3Z
A2	28/07/2008	Changement code produit
A3	10/07/2012	modification longueur de livraison
A4	05/12/2012	Modification du repérage des conducteurs (couleur avec filet blanc)

Caractéristiques / Characteristics

Ame conductrice / Conductor (A)	Tordon / Strand bare copper	7 x 0.25	Diamètre / diameter 0.75 mm
Isolation / Insulation (B)	Zéro halogène XL coloré / Coloured ZHXL Diamètre Isolant / Insulation diameter 1.30 mm nominal		
	unité / unit	mini / min	nominal / nom
Epaisseur radiale / Sheath thickness	mm		0,50
Diamètre / Diameter	mm		4,30
Gaine / outer sheath	Zéro halogène XL coloré / Coloured ZHXL		
Résistance Maxi de l'âme à 20°C / Maximum DC resistance at 20°C	Ohms / km		57,00
Tension de service / Operating voltage	volts		48
Poids théorique / Cable weight	kg/km		33,00

Code couleur / Colour coding

Couleur / Colour	Code / Coding	Couleur / Colour	Code / Coding	Couleur / Colour	Code / Coding
Noir / Black	T4601A				

Marquage à l'encre / Ink marking

Acome	ACOME T4601 4x0.35 + 1x0.35 BG T3 ZH	ACOME T4601 4x0.35 + 1x0.35 BG T3 ZH
-------	--------------------------------------	--------------------------------------

Conditionnement / Packaging

Type	XCPA
Longueur standard de livraison / Unit standard of packaging	1.4 km
Après accord possibilité d'un autre mode de livraison / After agreement possibility of an other way of delivery	



CODE PRODUIT / PART NUMBER

T4601

USINE ACOME

BP 45

50140 MORTAIN

DESIGNATION

T3 ZH 4x0.35 mm² BG + DR v1

Rédacteur / Writer : **STC**

Véifié / Verified : **ATR**

Approuvé / Approved : **CMG**